


Gilje Ytterdør

Etter mange års erfaring med produksjon av ytterdører har Gilje utviklet en helt ny standard. Dette har vi gjort for å møte utfordringer som ny byggestil og klimaendringer.

I den nye standarden bruker vi kompaktlaminat som ytterste skikt i dørbladet på malte dører. Dessuten er glasskassetter i komposittmateriale. **Dette gjør Gilje Ytterdøren stabil og ekstra vær- og vannbestandig.**

Gilje Ytterdør tilfredsstiller isolasjonskravene i de nye byggeforskriftene TEK 2007 med god margin. Ytterdører med standard glass har en U-verdi på 0,9 W/m²K og en tett dør gir U-verdi 0,7 W/m²K.

Kort leveringstid på lagerførte ytterdører med kompaktlaminat!

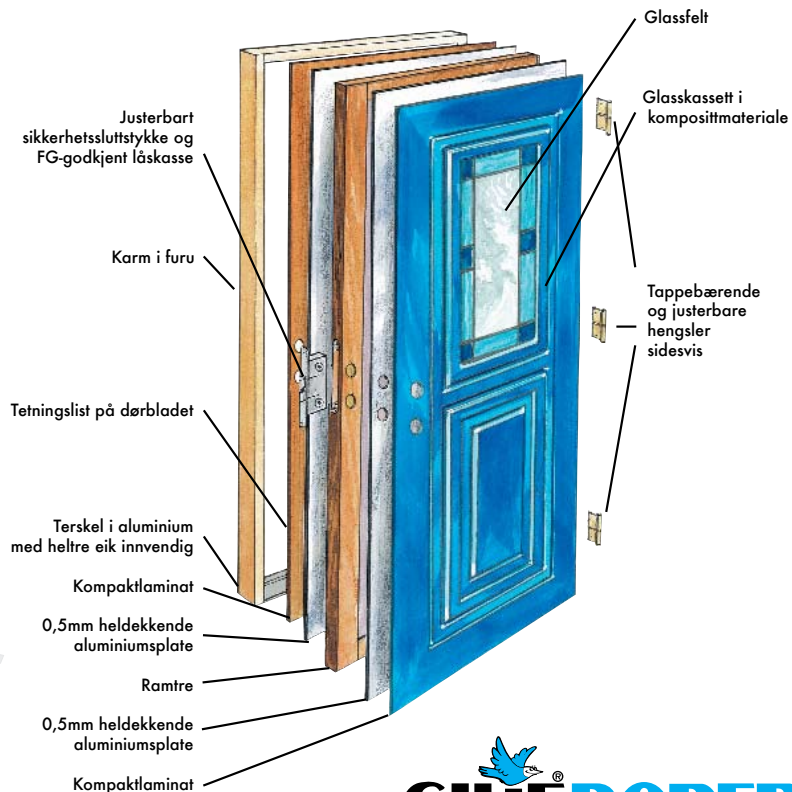


GILJE DØRER

